



속도/센서 설치


1. 우리 제품을 처음 사용할 때는 동전으로 그림에 표시한바와 같이 속도/무선 센서 배터리 덮개를 돌려서 여십시오, 배터리를 꺼내고 배터리 및 기기가 정상적으로 작동할 수 있도록 보장하면서 절연 필름을 벗겨냅니다. 그런 다음 배터리 커버를 조이십시오.

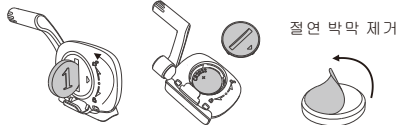

2. 속도/센서를 사진과 같이 바이크에 고정하십시오: 먼저 두 개의 나일론 사용하여 고정시키고 (그림A-1) 하나의 고무 벨트를 사용하여 다시 고정하십시오(그림A-2)

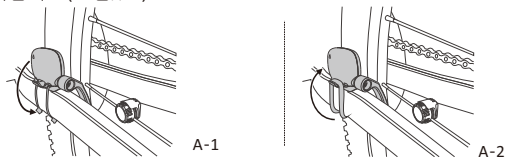

3. 자석 뒷면에 있는 3M을 스티커를 떼어내고 자석 내부에 붙입니다, 그리고 나서 두개의. 나일론 벨트 사용하여 고정시키고 나머지 부분은 자릅니다.

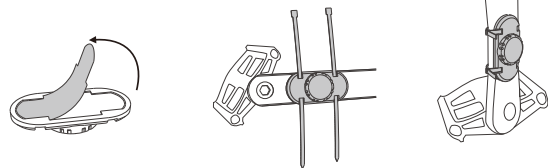


4. 휠 자석을 단단히 고정하십시오




설치시 주의 사항

I. 크랭크 자석 중심은 센서 및 속도 감지 부분과 위치가 맞아야 됩니다, 센서에 작은 삼각형으로 된 표시가 있는데 만약 제대로 설치되지 않으면 데이터가 40-60을 초과할 때 0으로 내려가는 현상이 발생할 가능성도 있습니다.



II. 설치하고 나서 크랭크 자석과 센서 및 속도 감지 부분은 2CM을 초과할 수 없습니다. 2CM초과하면 신호를 받지 못할 수 있습니다, 십자 드라이버를 사용하여 나사를 풀고, 센서와 자석 사이의 거리를 조정할 수 있습니다. 일부 자전거는 설계가 독특하여 설치 요구에 부합되지 않을 수 있는데 구입하기 전에 신중히 고려하십시오.

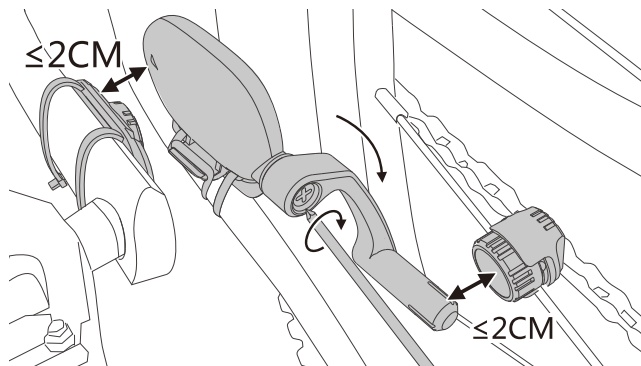

III. 자전거 고속 운행시 떨어짐 및 틀어짐 방지를 위하여 센서 및 감지 자석 단단히 고정 시켜야 합니다

판매상: MEILAN(HONGKONG) CO., LIMITED

생산주소: 중국 광둥성 선전시 바오안구 항성거리 학주항공 공업성 B16동 5층

연락처: +86 755 23159119